


CCTV Kabloları

CCTV (1 Coax)

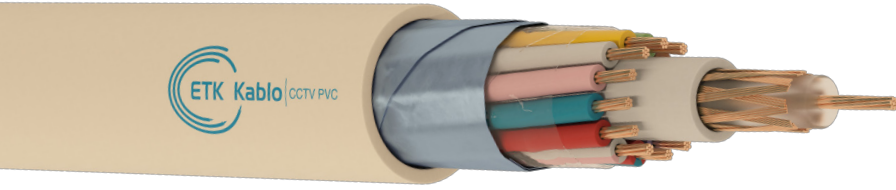

Kullanım Alanları

· Kapalı devre kamera sistemlerinde görüntü, ses ve sinyal iletiminde.

Kablo Yapısı

- | | |
|-------------------------|---|
| 1 - İletken / Koaksiyel | : 7x0.20 mm ø bükülü bakır iletken |
| 2 - İzole / Koaksiyel | : 2.3 mm ø solid polietilen |
| 3 - Örgü / Koaksiyel | : Elektrolitik bakır örgü |
| 4 - İç Kılıf | : Ultraviyole ışınlaraya dayanıklı PVC iç kılıf RAL 7035 (Gri) |
| 5 - İletken / Sinyal | : 0.22 mm ² ø bükülü bakır iletken |
| 6 - İzole / Sinyal | : PVC (TS IEC 60189-2, EN 50290-2-21) (DIN 47100), halojensiz (TS IEC 60189-2, EN 50290-2-26) (DIN 47100), solid polietilen (EN 50290-2-23, BS 6234 Tip 03 - ASTM D 1248) (DIN 47100) |
| 7 - Ekran | : Al/PET bant |
| 8 - Dış Kılıf | : Ultraviyole ışınlaraya dayanıklı PVC dış kılıf RAL 1014 (Fildişi), ultraviyole ışınlaraya dayanıklı halojensiz dış kılıf RAL 7035 (Gri), ultraviyole ışınlaraya dayanıklı polietilen dış kılıf RAL 9004 (Siyah) |

Teknik Özellikler

Efektif Kapasite	Yayımlama Hızı	Çalışma Voltajı V	Test Voltajı V	Karakteristik Empedans Ω
54±2 pF/m	82%	300/500	1200	75±3


Mekanik Özellikler

Bükülme Yarıçapı	Sıcaklık Aralığı Çalışma
15xD mm	-30°C~+70°C

Standartlar

Duman Yoğunluk Testi ¹	Korozif Gaz Testi ¹	Halojensizlik Testi ¹	Alev Geciktiricilik Testi ²
IEC 61034-2, VDE 0482-1034-2, EN 61034-2	IEC 60754-2, VDE 0482-267-2-3, EN 50267-2-3	IEC 60754-1, VDE 0482-267-2-1, EN 50267-2-1	IEC 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2, EN 60332-1-2

Zayıflamalar

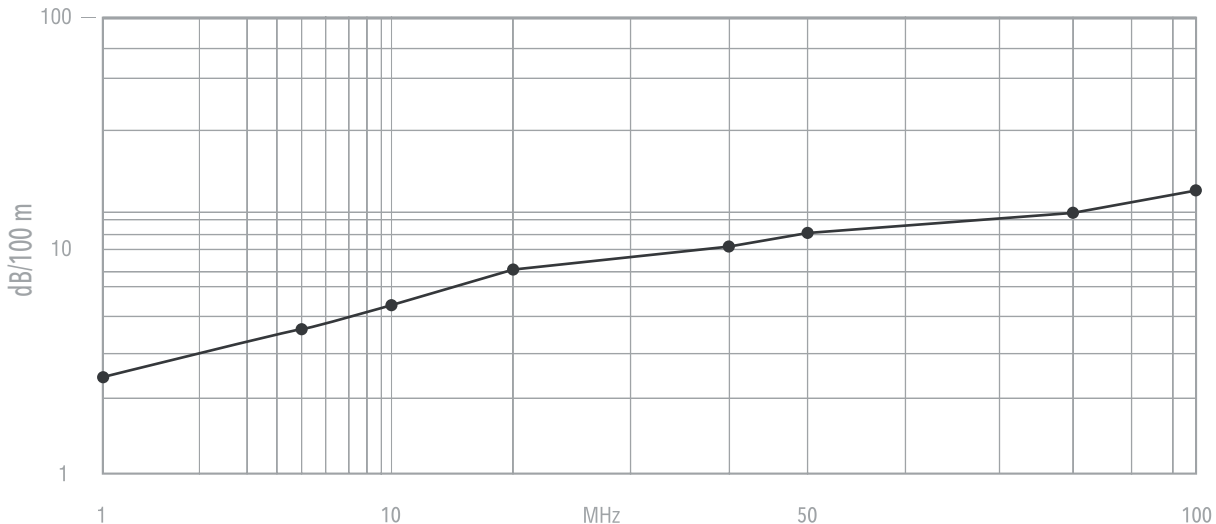

Notlar

¹ Sadece halojensiz kılıflı kablolar için uygulanmaktadır.

² Sadece PVC ve halojensiz kılıflı kablolar için uygulanmaktadır.

CCTV 1 Coax 75 PE

Part Numarası	İletken Sayısı	İletken Kesiti (mm ²)	Ortalama Dış Çap (mm)	Bakır Ağırlığı (kg/km)	Ortalama Ağırlık (kg/km)	Paketleme Boyu (m)
3.741.0.0.1.0100.0.0200	2	0.22	6.2	11.8	37	100
3.741.0.0.1.0100.0.0400	4	0.22	6.8	16	45	100
3.741.0.0.1.0100.0.0800	8	0.22	7.5	24.4	61	100
3.741.0.0.1.0100.0.1200	12	0.22	7.5	32.9	74	100
3.741.0.0.1.0100.0.1600	16	0.22	8.1	41.3	89	100

CCTV 1 Coax 75 PVC

Part Numarası	İletken Sayısı	İletken Kesiti (mm ²)	Ortalama Dış Çap (mm)	Bakır Ağırlığı (kg/km)	Ortalama Ağırlık (kg/km)	Paketleme Boyu (m)
3.741.0.0.2.0100.0.0200	2	0.22	6.2	11.8	44	100
3.741.0.0.2.0100.0.0400	4	0.22	6.8	16	53	100
3.741.0.0.2.0100.0.0800	8	0.22	7.5	24.4	70	100
3.741.0.0.2.0100.0.1200	12	0.22	7.5	32.9	83	100
3.741.0.0.2.0100.0.1600	16	0.22	8.1	41.3	99	100

CCTV 1 Coax 75 LSOH

Part Numarası	İletken Sayısı	İletken Kesiti (mm ²)	Ortalama Dış Çap (mm)	Bakır Ağırlığı (kg/km)	Ortalama Ağırlık (kg/km)	Paketleme Boyu (m)
3.741.0.0.3.0100.0.0200	2	0.22	6.2	11.8	45	100
3.741.0.0.3.0100.0.0400	4	0.22	6.8	16	54	100
3.741.0.0.3.0100.0.0800	8	0.22	7.5	24.4	71	100
3.741.0.0.3.0100.0.1200	12	0.22	7.5	32.9	84	100
3.741.0.0.3.0100.0.1600	16	0.22	8.1	41.3	100	100