

Kullanım Alanları

- 10 BASE-T (IEEE 802.3) Ethernet
- 100 BASE-T (IEEE 802.3u) Fast Ethernet
- 100 VG-AnyLAN (IEEE 802.12)
- 4/16 Mbps Token Ring (IEEE 802.5)
- 100 Mbps CDDI
- 52/155 Mbps ATM
- 1000 BASE-T (Gigabit Ethernet) (IEEE 802.3 ab)
- İnsan hayatının, değerli malzemelerin ve ekipmanların korunması gereken yerlerde.

Kablo Yapısı

- 1 - İletken : Elektrolitik mono bakır iletken.
- 2 - İzole : Solid polietilen izolasyon
- 3 - Büküm : İzoleler çiftler halinde ve tüm çiftler bir arada bükülür.
- 4 - Ayırıcı : Polyester bant
- 5 - Ekran : Kalaylı bakır örgü
- 6 - Dış Kılıf : Ultraviyole ışınlar dayanıklı halojensiz dış kılıf. RAL 7035 (Gri)

Teknik Özellikler

İletken Direnci Ω/km	İzolasyon Direnci MΩxkm (500 V DC)	Efektif Kapasite nF/km	Direnç Dengesizliği	Yayımlama Hızı	Çalışma Voltajı V	Test Voltajı V	Karakteristik Empedans Ω
94	5000	56	%2	%67-69	250	1200	100±%15. 1-100 MHz

Mekanik Özellikler

Bükülme Yarıçapı	Sıcaklık Aralığı Çalışma
8xD mm	-20°C~+60°C

Standartlar

Üretim Standartları	Duman Yoğunluk Testi	Korozif Gaz Testi	Halojensizlik Testi	Alev Geciktiricilik Testi
ANSI/TIA-568-C.2. IEC-61156-5. IEC-11801	IEC 61034-2. VDE 0482-1034-2. EN 61034-2	IEC 60754-2. VDE 0482-267-2-3. EN 50267-2-3	IEC60754-1. VDE 0482-267-2-1. EN 50267-2-1	IEC 60332-1-2. VDE 0482-332-1-2. EN 60332-1-2







Elektriksel Özellikler

Frekans MHz	Ek Kaybı dB/100m (Max.)	Near-end Crosstalk (NEXT) Kaybı dB (Min.)	Power-sum Near-end Crosstalk (PSNEXT) Kaybı dB (Min.)	Equal-level Far-end Crosstalk (ELFEXT) dB/100m (Min.)	Power-sum Equal Level Far-end Crosstalk (PSELFEXT) dB/100m (Min.)	Dönüş Kaybı (RL) dB (Min.)
0.772	1.8	67	64	66	66	-
1	2	65.3	62.3	63.8	63.8	23
4	4.1	56.3	53.3	51.8	51.8	23
8	5.8	51.8	48.8	45.7	45.7	23
10	6.5	50.3	47.3	43.8	43.8	23
16	8.2	47.2	44.2	39.7	39.7	23
20	9.3	45.8	42.8	37.8	37.8	23
25	10.4	44.3	41.3	35.8	35.8	22
31.25	11.7	42.9	39.9	33.9	33.9	21
62.5	17	38.4	35.4	27.9	27.9	18
100	22	35.3	32.3	23.8	23.8	16







Cat 5e S/UTP 24 AWG LSOH

Part Numarası	Per Sayısı	İletken Çapı (mm)	Ortalama Dış Çap (mm)	Bakır Ağırlığı (kg/km)	Ortalama Ağırlık (kg/km)	Makara Boyu (m)
3.435.2.1.3.0051.0.0004	4	0.51	5.6	27	43	100/500/1000

Cat 5e Test Sonuç Grafikleri

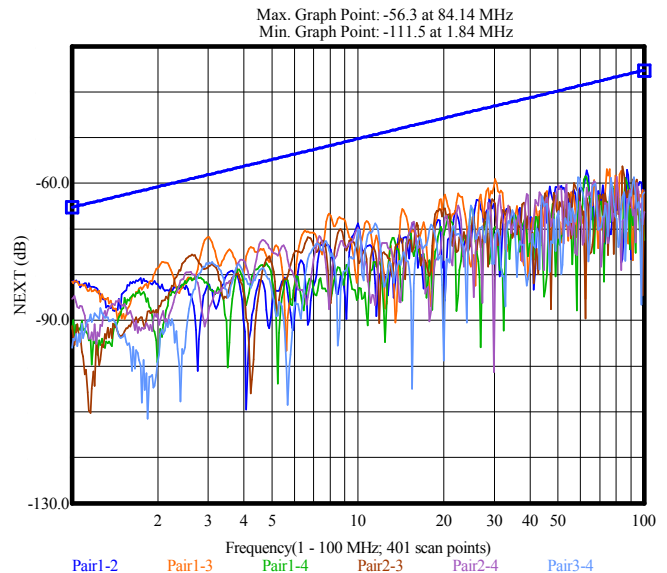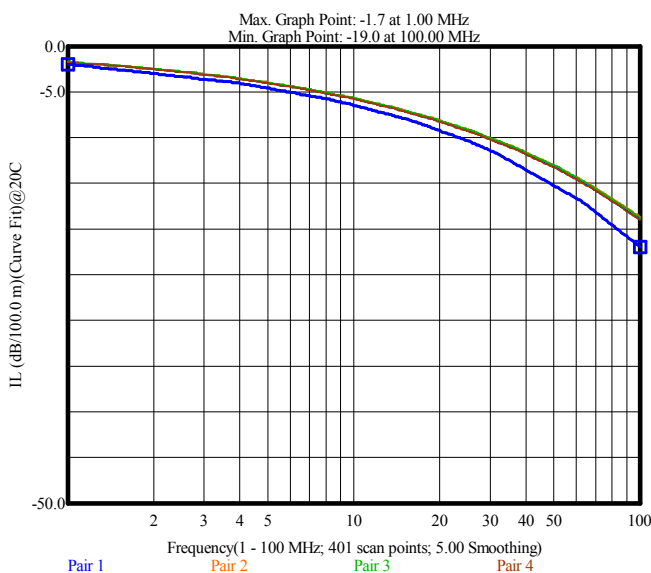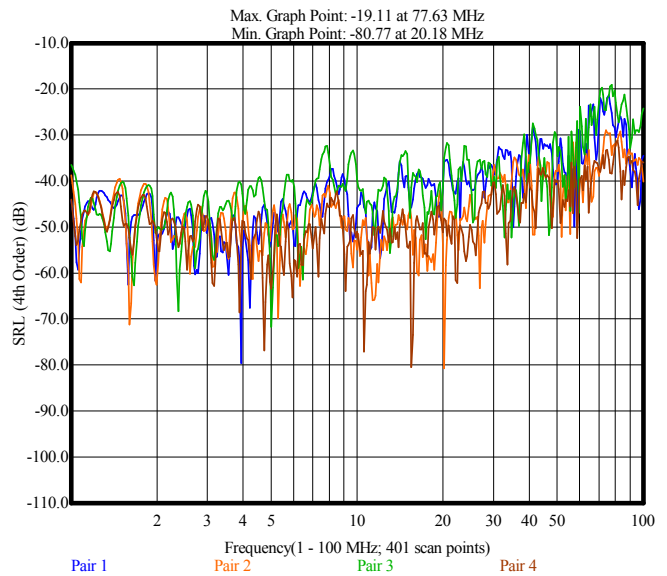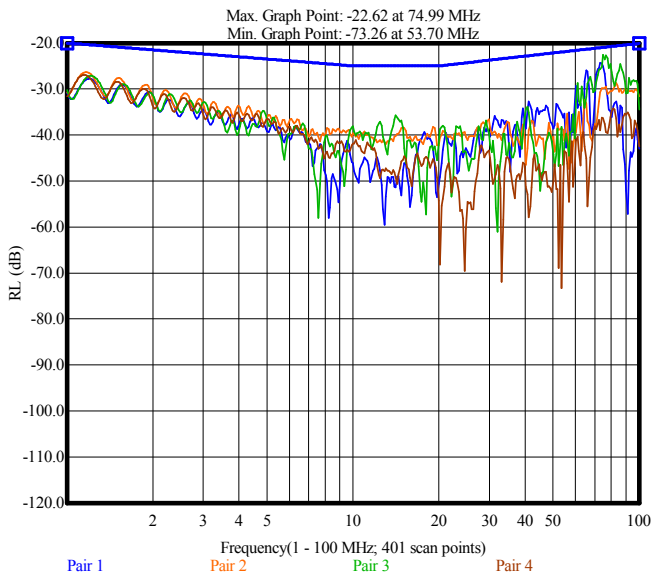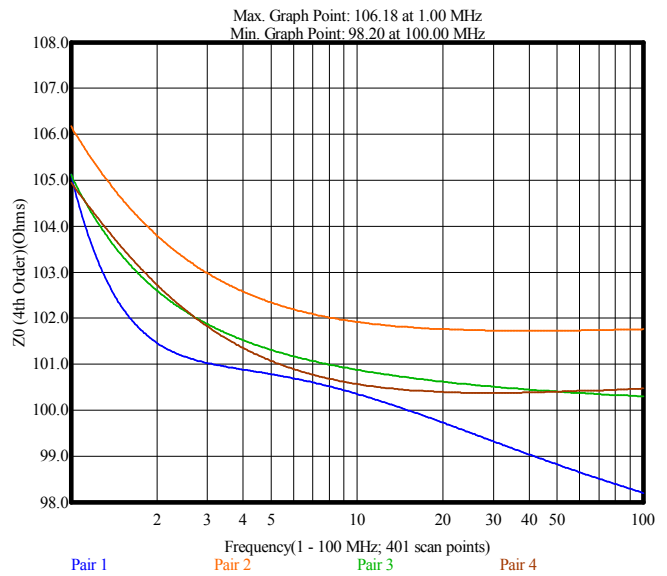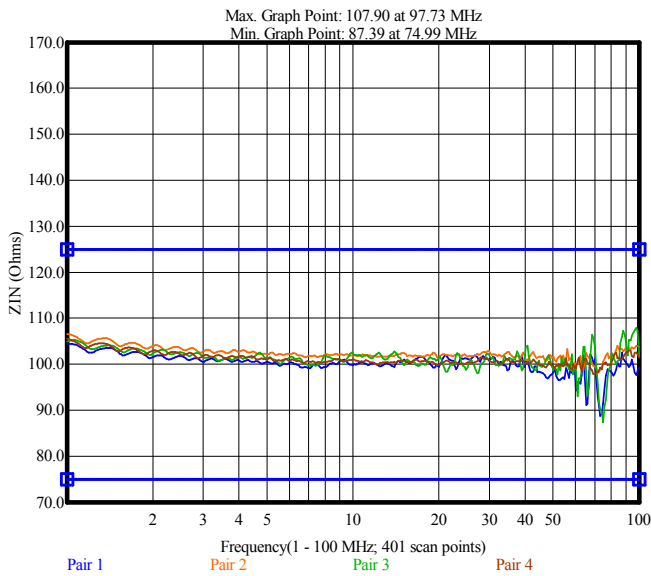

Cat 5e Test Sonuç Grafikleri

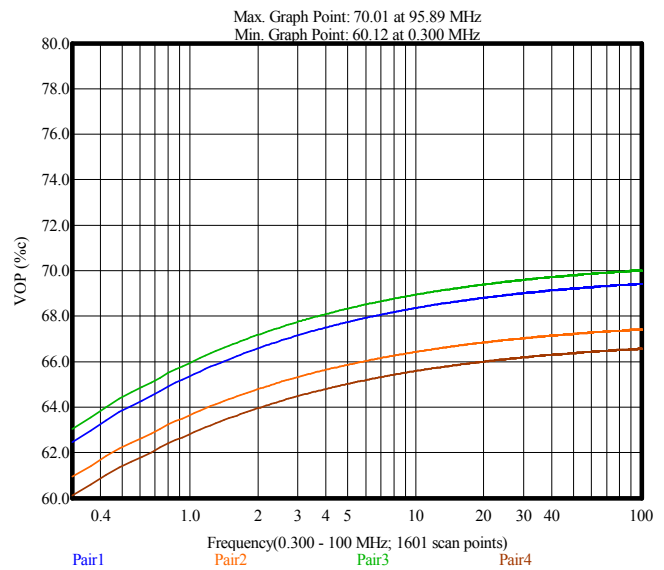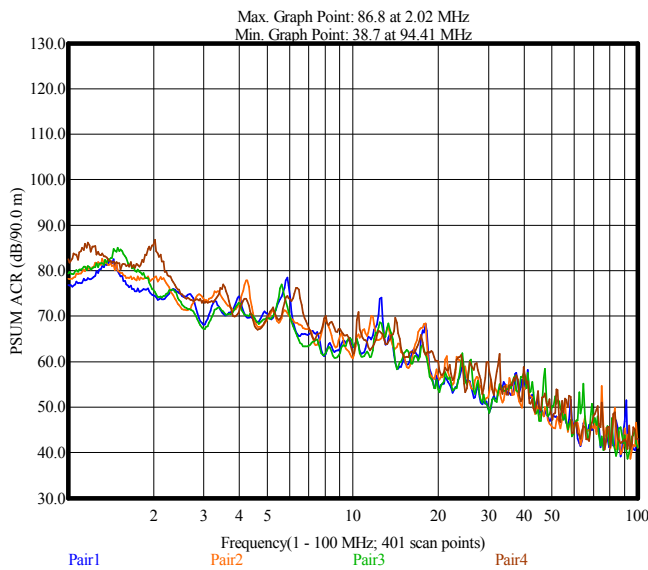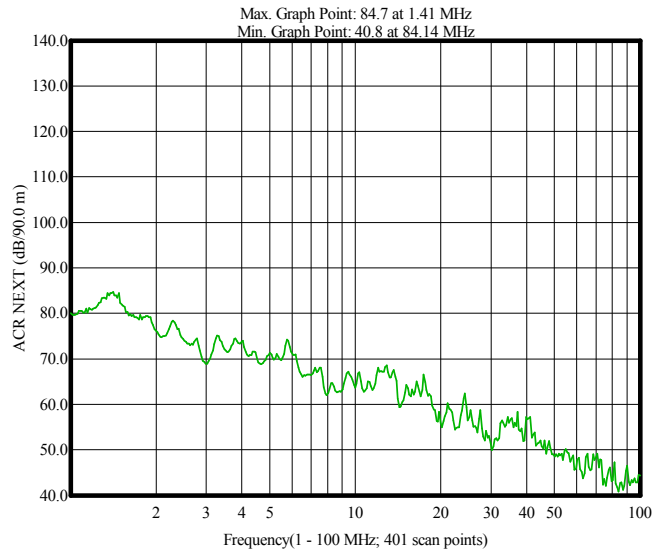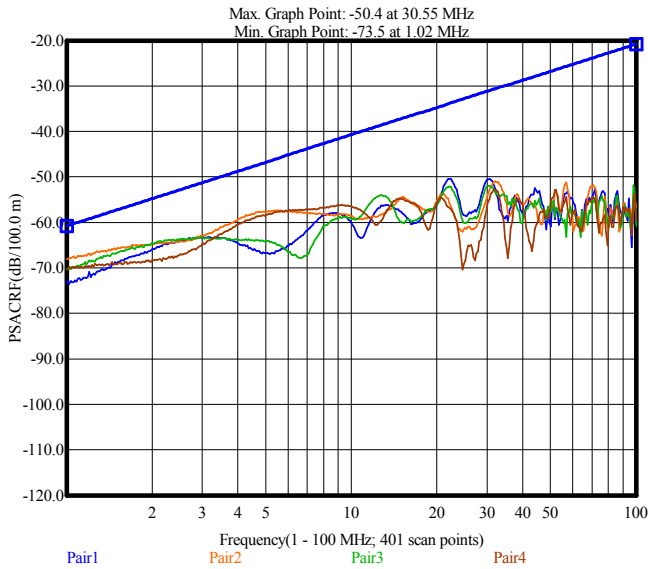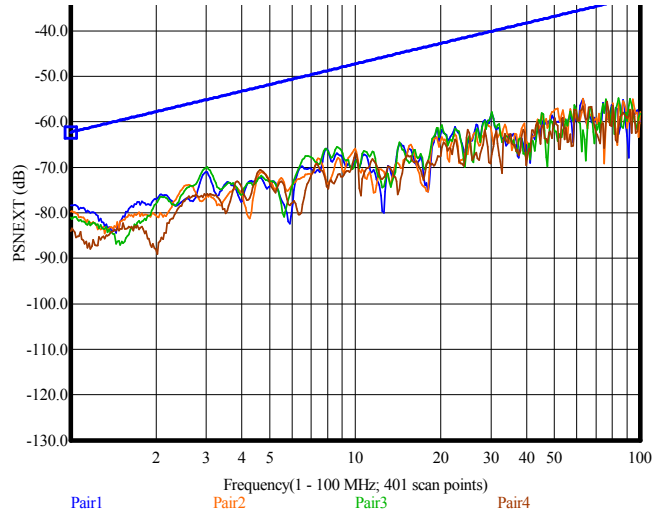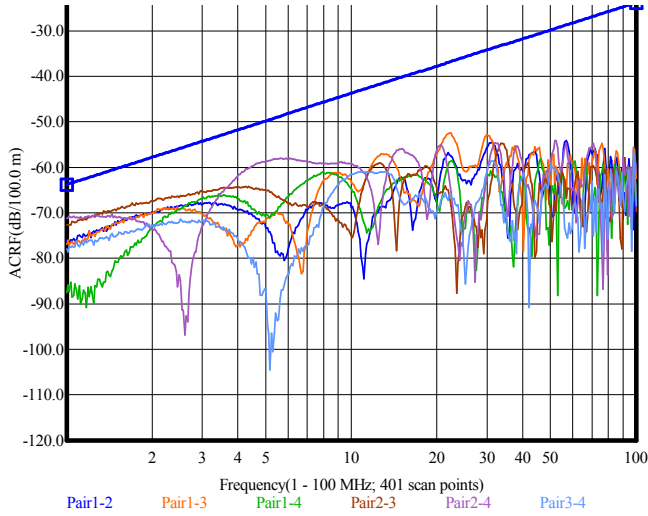

Cat 5e Test Sonuç Grafikleri

