


Yapısal Kablolama Bakır Ürünler

Cat 6 Keystone Jak

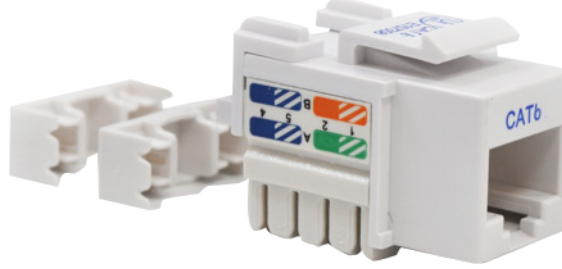

Kullanım Yeri

- . Duvar prizlerinde, patch panellerde ve sıva üstü priz kutularında kullanım.
- . LAN uygulamalarının tamamını destekler.

Yapı

- 1 - : IEC 60603-7-4 (UTP 250 MHz konnektörler) standardına uygun 8 pozisyon. (8 adet izole iletken tel girişine uygun)
- 2 - : 8 kontaklı yüksek performanslı kablo taşıyıcısı.

Teknik Özellikler

Yuva malzemesi	Alev geciktirmeli plastik, UL 94 V-0
Kontakt malzemesi	2.54 μ m (100 μ -Inch) nikel üzeri 1.27 μ m (50 μ -inç) altın kaplama
Çalışma sıcaklığı	-40 °C / +60 °C 90% RH (Yoğunlaşmayan)
Plug tutma kuvveti	14 Kgf (140 N) min.
Plug jack temas kuvveti	100 gram min.
Uygulama sıcaklığı	-20 °C / +80 °C
Sonlandırılması uygun kablo iletken kesitler	22 - 26 AWG arası. katı ya da esnek iletken
Standart renk	Beyaz RAL 1013. (İsteğe göre ürün rengi çeşitlilik gösterebilir.)