


Pigtailler

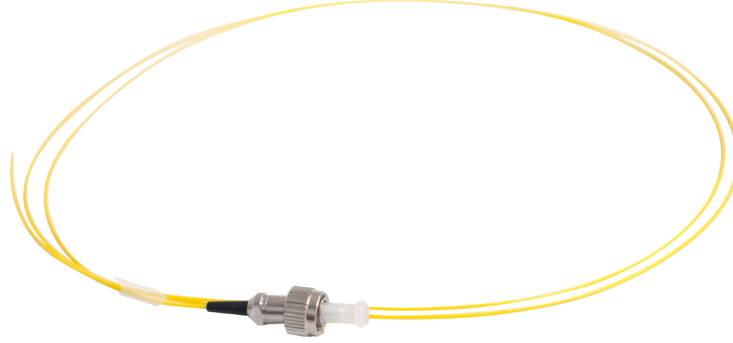

Kullanım Yeri

- . Fiber patch paneller, ek kutuları
- . Optik dağıtım kutularında fiber optik kablo sonlandırma, ekleme ve bağlantıları

Yapı

- 1 - : Optik fiber lif
- 2 - : 900 µm fiber tüp
- 3 - : Halojensiz kılıf
- 4 - : Fiber konnektör

Teknik Özellikler

Zayıflama (dB/km)	
Single Mode 1310 / 1550	0.38 / 0.24
Multi Mode 850 / 1300	2.8 / 0.8
Bant Genişliği (MHz/km)	
Multi mode 62.5/ 125 - 850/1300	200 / 500
Multi mode 50/125 - 850 / 1300	500 / 500
Multi mode OM3 - 850 /1300	1500 / 500
SM	
Ekleme kaybı	Max 0.3 dB tipik 0.2 dB
Dönüş kaybı	UPC > 50 APC > 60
MM	
Ekleme kaybı	Max 0.5
Ekleme kaybı	Max 0.3 dB tipik 0.2 dB
Çalışma sıcaklığı	-40°C / +85°C